

Vykurovacie rohože - typ SPM


Prehľad

Technologicky vyspelý dizajn káblov Warmup prináša iba minimálnu výšku (iba 1,8mm) kombinovanú odolným vykurovacím káblom s dvojitém izolovaním. To znamená, že vaše dlaždice budú bezprostredne nad nimi s tenkou vrstvou lepidla.

Elektrické vykurovacie rohože majú nízku stavebnú konštrukciu a sú perfektné na vykurovanie pod dlaždice a kamenné podlahy.

ROZVRSTVENIE PODLAHY

1. Konečná podlaha
2. Flexibilné lepidlo
3. Vykurovacia rohož
4. Tepelná izolácia
5. Flexibilné lepidlo
6. Podklad podlahy

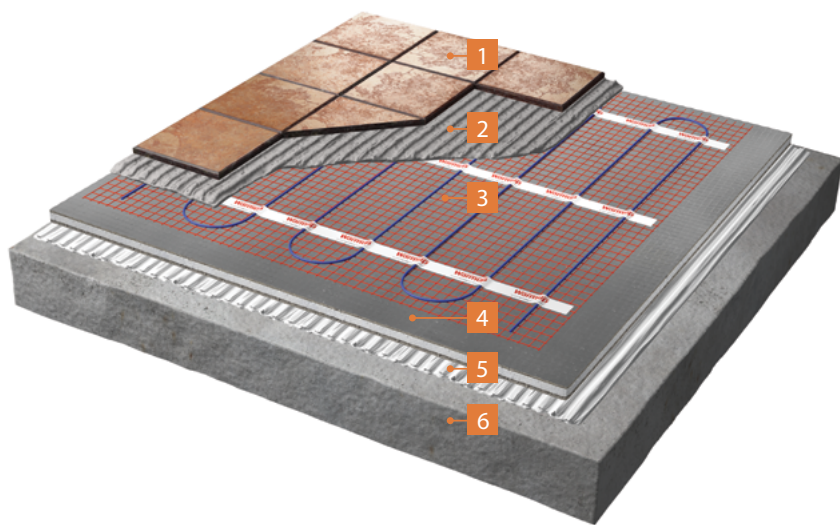


0918 228 997

sk@warmup.com
www.warmup.sk

Warmup

The world's best-selling floor heating brand™

Technické špecifikácie

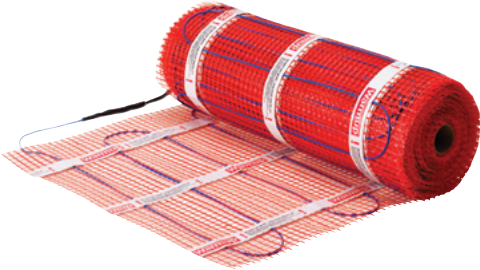PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE	220 - 240v; 50Hz	
ŠÍRKA ROHOŽE	50cm	
HRÚBK A KÁBLA	1,8mm	
VÝKON	150 a 200W/m ²	
VNÚTORNÁ IZOLÁCIA	ZDOKONALENÝ FLOUROPOLYMER (ETFE)	
VONKAJŠIA IZOLÁCIA	ZDOKONALENÝ FLOUROPOLYMER (ETFE)	
MAXIMÁLNA TEPLOTA VYKUROVACIEHO TELESA	55°C	
DĹŽKA PRIPOJOVACIEHO KÁBLA	3m	

Vlastnosti

- Najtenší vykurovací kábel s dvojitou fluóropolymérovou izoláciou (s priemerom menším ako 1,8mm).
- StickyMat s celoplošnou lepiacou vrstvou, pre narychlejšiu a najbezpečnejšiu inštaláciu.
- Možnosť premiestnenia bez straty lepkavosti.
- Na tlak citlivá lepiaca vrstva zaisťuje, aby počas pokládky dlažby nezavádzali odstavajúce káble či rohož.
- BEAB schválenie a CE deklarácia znamenajú najvyššie bezpečnostné štandardy.
- Doživotná Záruka a SafetyNet™ Inštalčná Garancia

SAFETY Net™
Garancia
Inštalácie



Rozmery

KÓD PRODUKTU	SPM 150W/m ²				
	PLOCHA (m ²)	ROZMERY (m)	VÝKON (W)	AMPÉR (A)	ODPOR (Ω)
SPM1	1,0	2 x 0,5	150	0,7	353
SPM1.5	1,5	3 x 0,5	225	1,0	235
SPM2	2,0	4 x 0,5	300	1,3	176
SPM2.5	2,5	5 x 0,5	375	1,6	141
SPM3	3,0	6 x 0,5	450	2,0	118
SPM3.5	3,5	7 x 0,5	525	2,3	91
SPM4	4,0	8 x 0,5	600	2,6	88
SPM4.5	4,5	9 x 0,5	675	2,9	78
SPM5	5,0	10 x 0,5	750	3,3	71
SPM6	6,0	12 x 0,5	900	3,9	59
SPM7	7,0	14 x 0,5	1050	4,6	50
SPM8	8,0	16 x 0,5	1200	5,2	44
SPM9	9,0	18 x 0,5	1350	5,9	39
SPM10	10,0	20 x 0,5	1500	6,5	35
SPM11	11,0	22 x 0,5	1650	7,2	32
SPM12	12,0	24 x 0,5	1800	7,8	29
SPM15	15,0	30 x 0,5	2400	9,8	24

KÓD PRODUKTU	SPM 200W/m ²				
	PLOCHA (m ²)	ROZMERY (m)	VÝKON (W)	AMPÉR (A)	Odpor (Ω)
2SPM0.5	0,5	1 x 0,5	100	0,4	529
2SPM1	1,0	2 x 0,5	200	0,9	265
2SPM1.5	1,5	3 x 0,5	300	1,3	176
2SPM2	2,0	4 x 0,5	400	1,7	132
2SPM2.5	2,5	5 x 0,5	500	2,2	106
2SPM3	3,0	6 x 0,5	600	2,6	88
2SPM3.5	3,5	7 x 0,5	700	3,0	76
2SPM4	4,0	8 x 0,5	800	3,5	66
2SPM4.5	4,5	9 x 0,5	900	3,9	59
2SPM5	5,0	10 x 0,5	1000	4,4	53
2SPM6	6,0	12 x 0,5	1200	5,2	44
2SPM7	7,0	14 x 0,5	1400	6,1	38
2SPM8	8,0	16 x 0,5	1600	7,0	33
2SPM9	9,0	18 x 0,5	1800	7,8	29
2SPM10	10,0	20 x 0,5	2000	8,7	26
2SPM15	15,0	30 x 0,5	3000	13,0	18

WARMUP KOMPONENTY

Izolačné dosky

Warmup Izolačné dosky sú vode-odolné, izolované podložky pod dlažbu, obojstranne potiahnuté sieťkou zo skleneného vlákna uloženou do tenkej vrstvy cement-polymérového lepidla.

Majú veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti pre energetickú účinnosť a výhodu absorpcie zvuku.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

MODEL	HRÚBK A (mm)	ŠÍRKA (mm)	DĹŽKA (mm)	VÁHA (kg)	R HODNOTA (m ² .K/W)
INSBOARD6MM	6	600	1250	1,95	0,16
INSBOARD(PK1)	10	600	1250	2,22	0,28
INSBOARD20MM	20	600	1250	2,48	0,58
INSBOARD50MM	50	600	1250	3,26	1,50



Warmup Izolačné dosky majú nulové ODP - Potenciál poškodzovania ozónu (ODP) a Potenciál globálneho otepľovania (GWP) menej ako 5

Termostat



4iE[®] SMART WIFI THERMOSTAT

Pre podlahové aj ústredné kúrenie


Nastavenie zo smartphonu, tabletu alebo počítača. 4iETM inteligentný WiFi termostat s vami využíva Vaše vykurovanie a ako Vaš dom reaguje. Dokáže automaticky navrhnúť spôsoby na šetrenie energie, ako napríklad: akú teplotu by ste mali zvoliť keď nie ste doma, alebo či sa môže vykurovanie vypnúť skor ako je nastavené. Inteligentné spôsoby 4iETM navrhnu účinnnejšie vykurovanie vášho domu a môžete ušetriť až 25% na nákladoch za energiu.

Kompatibilné s hydronickým a elektrickým podlahovým kúrením, aj s centrálnym vykurovaním.



SmartGeo[™]

Vždy správna teplota automaticky, úspora energie až 25%. Čisto ako mágia.



Bez námahy

Jednoduché a bezpečné nastavenie pomocou WiFi, ovládanie cez smartfón, tablet alebo počítač.



Programovateľný
termostat 3iE[™]



Tempo[™] Programovateľný
Termostat