

Káble na ochranu proti snehu (W25SM)

Prehľad


Obdobie zimy plné snehu môže byť nepríjemné, ak máte svoj chodník, terasu a schody soliť, či využiť iné prostriedky na boj proti zľadovateľým plochám. S Warmup ochranou proti ľadu môžete zlepšiť pohodlie a bezpečnosť okolo Vášho domu, príjazdovej cesty a chodníkov, ktoré udržiavajú naše široké spektrum vyhrievacích systémov bez snehu a ľadu.

Ponúkame výber káblov na ochranu proti snehu, ktoré vyhrejú cestu pre Vaše autá, betónové plochy okolo domu a zabraňujú vytváraniu nebezpečných ľadových a snehových cencúľov.

Vyhrievacie káble sú dostupné v 2 verziách. Jedna verzia je určená pod betón a druhá pod asfalt.

ROZVRSTVENIE PODLAHY

1. Pavement
2. Top Bedding Layer
3. Vykurovací kábel
4. Upevňovacie pásy
5. Bottom Bedding Layer
6. Podklad

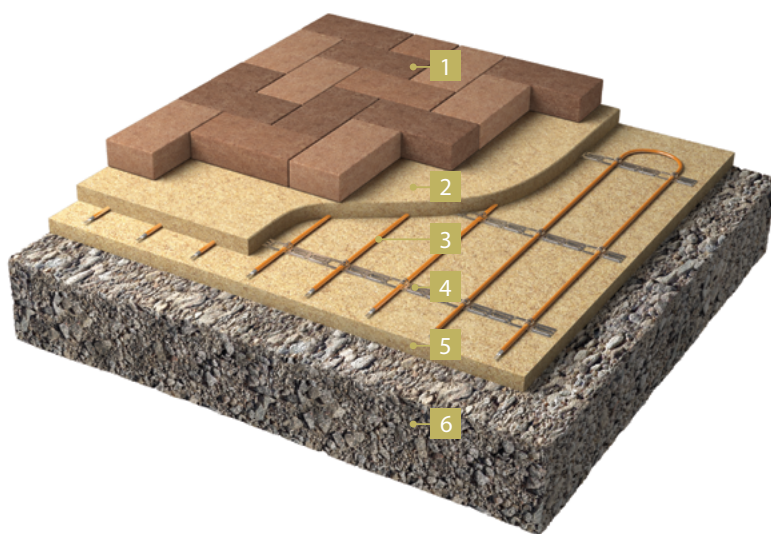


0918 228 997

sk@warmup.com
www.warmup.sk

Warmup

The world's best-selling floor heating brand™

Technické špecifikácie

NAPĀTIE	230V \pm 15%, 50Hz	
PRĪKON	25W/m	
VNĪTORNĀ IZOLĀCIA	FLUÓROPOLYMĚR	
VONKAJŠIA IZOLĀCIA	PVC	
HRĪBKA KĀBLA	6mm (PRE BETÓN A ZĀMKOVĪ DLAŽBU) 7mm (PRE ASFALT)	
DĹŽKA STUDENĚHO KONCA	5m	
PREVĀDZKOVĀ TEPLOTA	70°C	
ŤAHOVĀ SILA	300N	
TLAKOVĀ SILA	2000N	
MINIMĀLNY RĀDIUS OBLŪKA	6x PRIEMER	
UV REZISTENCIA	ĀNO	

Vlastnosti

- Vylepšenā bezpečnosť - Warmup systém ochrany proti snehu výrazne zvyšuje bezpečnosť vášho obydľia počas zimy.
- Jednoduchý dizajn a nízka cena - Alternatívne systémy disponujú zložitým dizajnom a potrebujú mnoho príslušenstva a miesta.
- Predĺžte si životnosť Vašich chodníkov - Inštaláciou Warmup ochrany proti snehu môžete predĺžiť životnosť Vašich chodníkov. Ochrāňte Vaše chodníky a prostredie eliminovaním používania škodlivých chemikálií a soli na roztápanie snehu.
- FIMKO schválenie a označenie CE spĺňajú najprísnejšie bezpečnostné štandardy pre Vašu maximálnu spokojnosť.
- Záruka 10 Rokov a SafetyNet™ Inštalāčná Garancia.

SAFETY Net™
Garancia
Inštalácie



Rozmery

MODEL	betón			
	DĹŽKA KÁBLA (m)	VÝKON (W)	AMPÉR (A)	ODPOR (Ω)
W25SM250	10	250	1,1	212
W25SM500	20	500	2,2	106
W25SM750	30	750	3,3	71
W25SM1000	40	1000	4,4	53
W25SM1250	50	1250	5,4	42
W25SM1750	70	1750	7,6	30
W25SM2250	90	2250	9,8	24
W25SM2750	110	2750	12,0	19
W25SM3300	132	3300	14,4	16
W25SM4250	170	4250	18,5	12
W25SM4750	190	4750	20,7	11

PRODUCT CODE	asfalt			
	DĹŽKA KÁBLA (m)	VÝKON (W)	AMPÉR (A)	ODPOR (Ω)
W25SMAP3300	132	3300	14,4	16
W25SMAP4750	190	4750	20,7	11

WARMUP KOMPONENTY

Upevňovacie lišty

Upevňovacie pásy udržia káble na svojom mieste v daných vzdialenostiach v závislosti na príkone/m².

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

ZLOŽENIE	GALVANIZOVANÁ OCEL
POZINKOVÁ OCHRANA	185GSM
HRÚBKVA	0,4mm
ŠÍRKA	21mm
DĹŽKA	25m
ROZLOŽENIE KLIPSOV	25mm



Controllers and Sensors

OVLÁDAČ ETO2 - TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

VSTUPNÉ NAPÄTIE	230V ±15%, 50Hz
TEMPERATURE RANGE (CONTROL)	-20/+50°C
MAXIMÁLNY VÝSTUP	3 x 16A
2-ZONE APPLICATION	VIA 2 X 16A POTENTIAL-FREE OUTPUT RELAYS
IP KRYTIE	IP20
ROZMER	90 x 156 x 45mm



OVLÁDAČ ETR2 - TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

VSTUPNÉ NAPÄTIE	230V ±15%, 50Hz
ON / OFF DIFFERENTIAL	0,4°C
MAXIMÁLNY VÝSTUP	16A
SETTING OF TEMPERATURE	0-10°C
IP KRYTIE	IP20
ROZMER	86 x 52 x 59mm



ETOG-55 POZEMNÝ SENZOR - TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

MEASUREMENT	MOISTURE AND TEMPERATURE
INSTALLATION	OUTDOOR SURFACE
IP KRYTIE	IP68
TEMPERATURE RANGE (AMBIENT)	-50/+70°C
ROZMER	32 x 60mm (Ø)



ETOR-55 ODKVAPOVÝ SENZOR - TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

MEASUREMENT	MOISTURE
INSTALLATION	GUTTER OR DOWNPIPE
IP KRYTIE	IP68
TEMPERATURE RANGE (AMBIENT)	-50/+70°C
ROZMER	105 x 30 x 13mm



ETF-744/99 SENZOR TEPLoty - TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

MEASUREMENT	TEMPERATURE
INSTALLATION	WALL SURFACE
IP KRYTIE	IP54
TEMPERATURE RANGE (AMBIENT)	-50/+70°C
ROZMER	86 x 45 x 35mm

