

# Skrine so zapustenými rozdeľovačmi Warmup



## Bezproblémová integrácia

Navrhnuté na bezproblémovú integráciu do priečky so svorníkmi alebo pevných vnútorných stien, ktoré poskytujú čistý a nenápadný vzhľad.

## Optimálny dizajn

Skrinky boli špeciálne navrhnuté tak, aby maximálne využiteľný priestor na umiestnenie a ochranu rozdeľovačov Warmup S3, zmiešavacej jednotky a elektroinštalačného centra podlahového vykurovania.

## Odolná konštrukcia

Vyrobené z robustného materiálu odolného voči korózii z pozinkovanej ocele, ktorá zaručuje dlhodobý výkon.

## Všestrannosť

Funkcie "výrezov" na potrubí aby bol v prípade potreby možný prístup k primárnym potrubiam. Rozhodujúce pri rôznych projektoch, kde sa vyžadujú špecifické konfigurácie potrubia.

## Prehľad

Skrinky rozdeľovačov Warmup sú vyrobené tak, aby boli bezproblémovo integrovať do priečok alebo pevných vnútorných stien, čím sa dosiahne čistý a nenápadný vzhľad. Skrinky boli špeciálne navrhnuté tak, aby maximalizovali využiteľný priestor na umiestnenie a ochranu radu Warmup S3 Manifold, S3 Miešacej jednotky a centra rozvodov podlahového kúrenia na jednom vhodnom mieste.

Skrinky sú vybavené "výrezmi" na potrubie v hornej časti a na oboch stranách skrinky, aby bol v prípade potreby možný prístup k primárnemu potrubiu. To môže byť rozhodujúce pri rôznych projektoch, kde sa vyžadujú špecifické konfigurácie potrubia. Sekundárne potrubie sa dá priviesť aj z prednej a zadnej časti skrine.

Skrinky sú vyrobené z robustnej pozinkovanej ocele odolnej voči korózii, ktorá zaručuje dlhodobý výkon. Rám, podstavec a dvere sú povrchovo upravené práškovým lakom (RAL9016), takže sa bez problémov začlenia do väčšiny povrchových úprav stien.

Skrinky majú tiež nastaviteľnú výšku nôh od 0 do 180 mm alebo po odstránení sokla až do 290 mm, takže je možné prispôsobiť rôzne výšky soklových lišt alebo iných predmetov.

# Komponenty skrine

## Montážne koľajnice rozdeľovača

Na montáž rozdeľovača Warmup S3.

## Výrezy pre potrubia/káble

Nachádza sa v hornej časti skrinky a na oboch stranách. Odstráni sa v mieste, kde sa do skrine privádza primárne potrubie/kábel.

## Nastaviteľná sláva

Dá sa nastaviť v rozmedzí 0 - 30 mm od skrinky skrine.

## Dvere skrine

Západka na otváranie/zatváranie pre prístup k nainštalovanému rozdeľovaču.

## Lišta DIN

Prípojenie elektroinštaláčného centra.

## Podstavec skrine


Odstránením sokla sa môže vytvoriť dodatočný priestor 110 mm medzi rámom dverí a nosnou podlahou.

## Montážna výstuha


Pomáha predchádzať deformácii skrine počas montáže skrine. Odstráni sa po montáži skrine.

## Nastaviteľné nohy

Nohy skrinky je možné nastaviť v rozmedzí 0 - 180 mm.

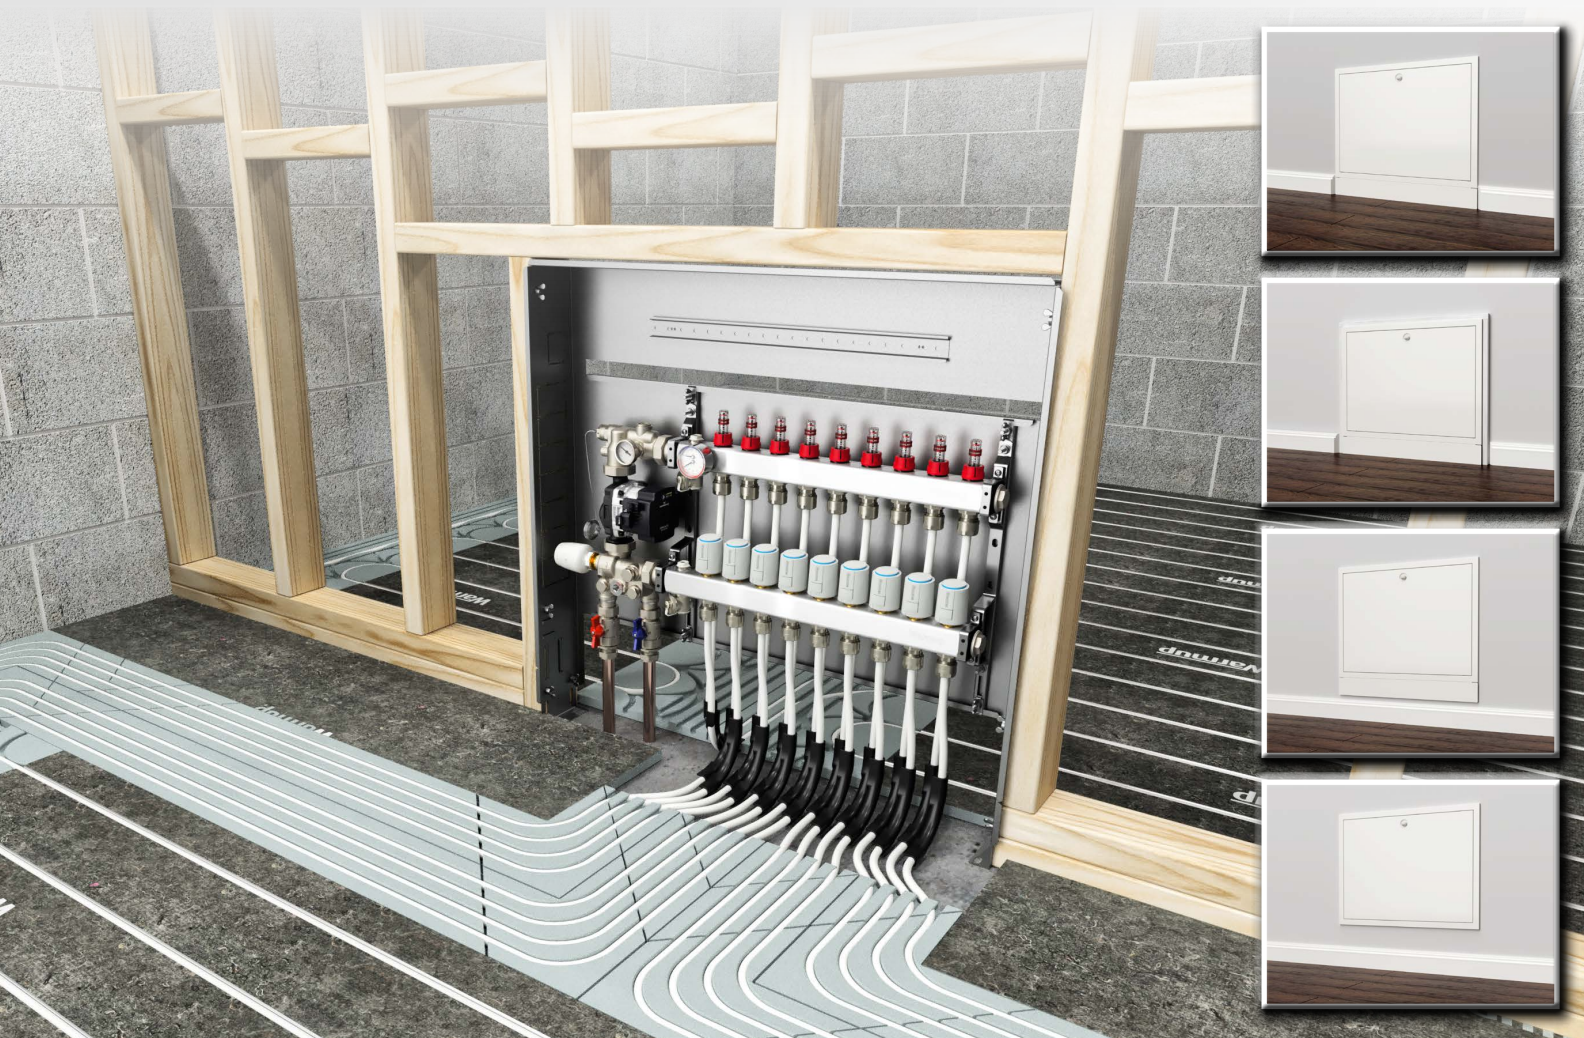

# Technické špecifikácie

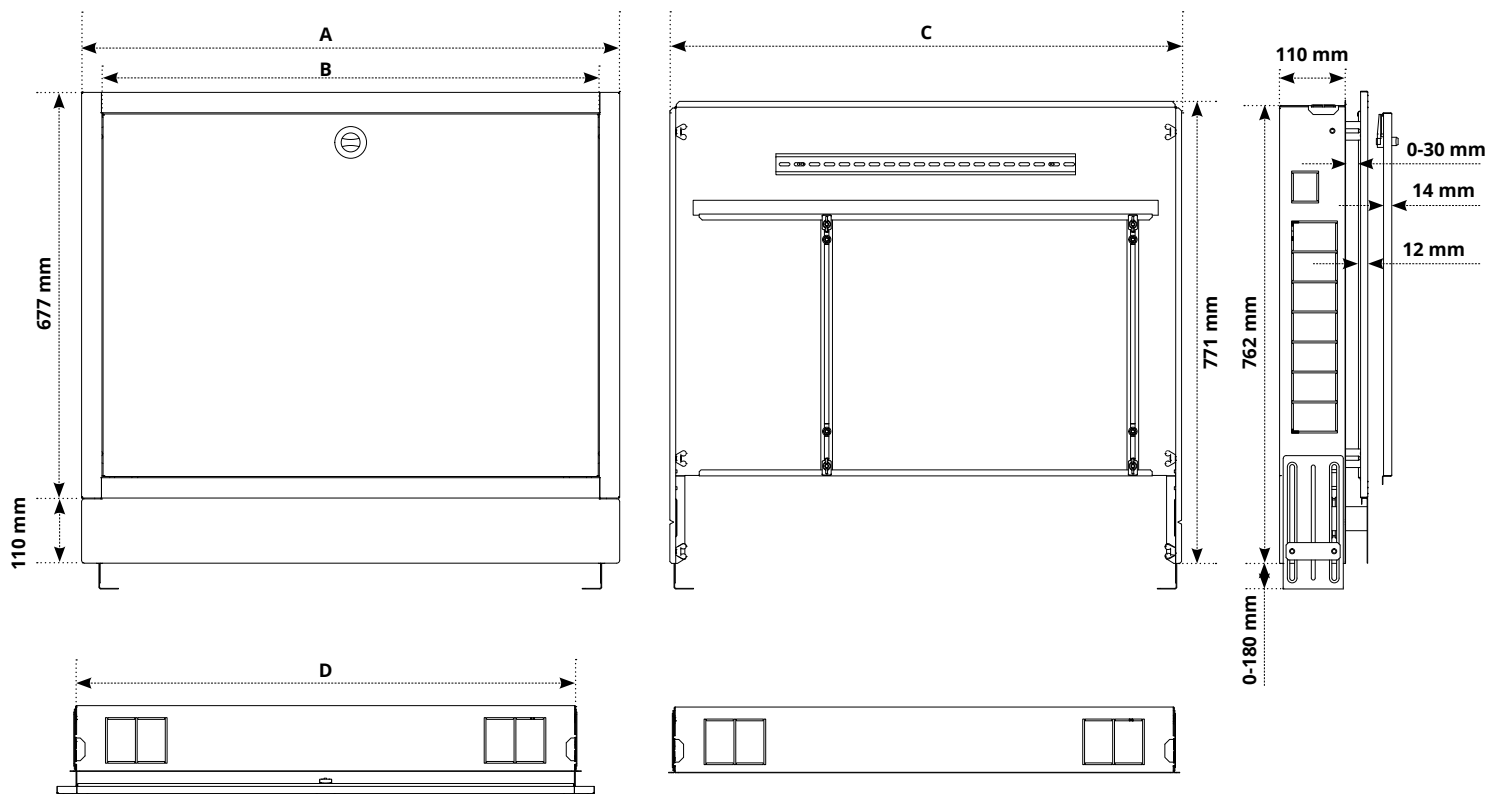

Kód produktu	ACC-cabinet600	ACC-cabinet750	ACC-cabinet900	ACC-cabinet1050
<b>A</b>	598 mm	748 mm	898 mm	1048 mm
<b>B</b>	526 mm	676 mm	826 mm	976 mm
<b>C</b>	554 mm	704 mm	854 mm	1004 mm
<b>D</b>	542 mm	692 mm	841 mm	992 mm
<b>Vhodnosť skrine s miešacou jednotkou S3 alebo bez nej</b>	2-3 Port	4-6 Port	7-9 Port	10-12 Port
<b>Dokončenie</b>	Práškový náter; RAL9016 rám, dvere a podstavec			
<b>Materiál</b>	Pozinkovaná oceľ			
<b>Uzamykateľná stránka</b>	Nie			
<b>Montážna výstuha</b>	Áno			

## Kontakt

### Warmup Slovenská Republika

www.warmup.sk  
sk@warmup.com

T: 02/33 00 67 66

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK

Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE

Warmup - TS - ACC-cabinet - V1.2 - 2024-04-02\_SK