


Potrubný rozvod

WHS-CL-CONDUIT

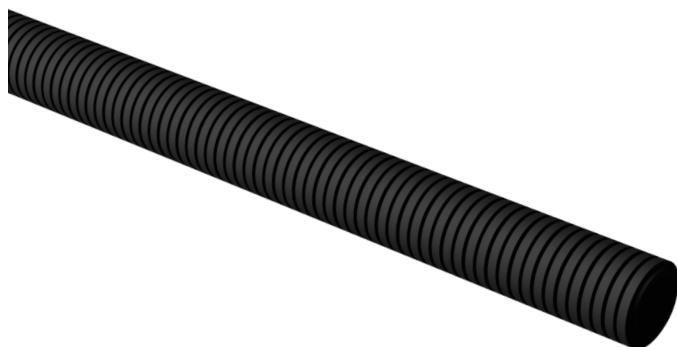

Prehľad



Vlnité delené potrubie sa používa vo vykurovaných poteroch na izoláciu servisných potrubí vedúcich medzi vykurovanými miestnosťami a rozdeľovačom.

Rúrka je delená tak, aby sa dala ľahko inštalovať cez potrubie bez toho, aby sa musela pozdĺž neho navliekať.

Technické špecifikácie

Kód produktu	WHS-CL-CONDUIT
Použitie; OD Ø / ID Ø	20 mm / 16 mm
Hrúbka	0.27 mm
Dĺžka	50 m
Pracovná teplota	-40 °C až +135 °C
Spomaľovač horenia	Áno
Materiál	Polypropylén
Farba	Čierna

Rozmery

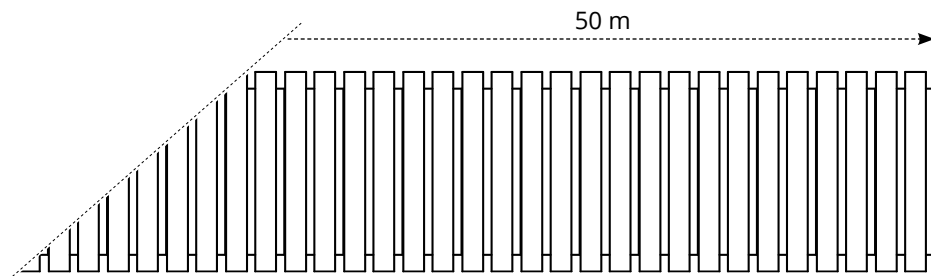

Kontakt

Warmup Slovenská Republika

www.warmup.sk
sk@warmup.com

T: 02/33 00 67 66

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK

Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE

Warmup - TS - Pipe Conduit - V1.0 - 2023-05-19_SK

Warmup