


Warmup S3 rozdeľovač

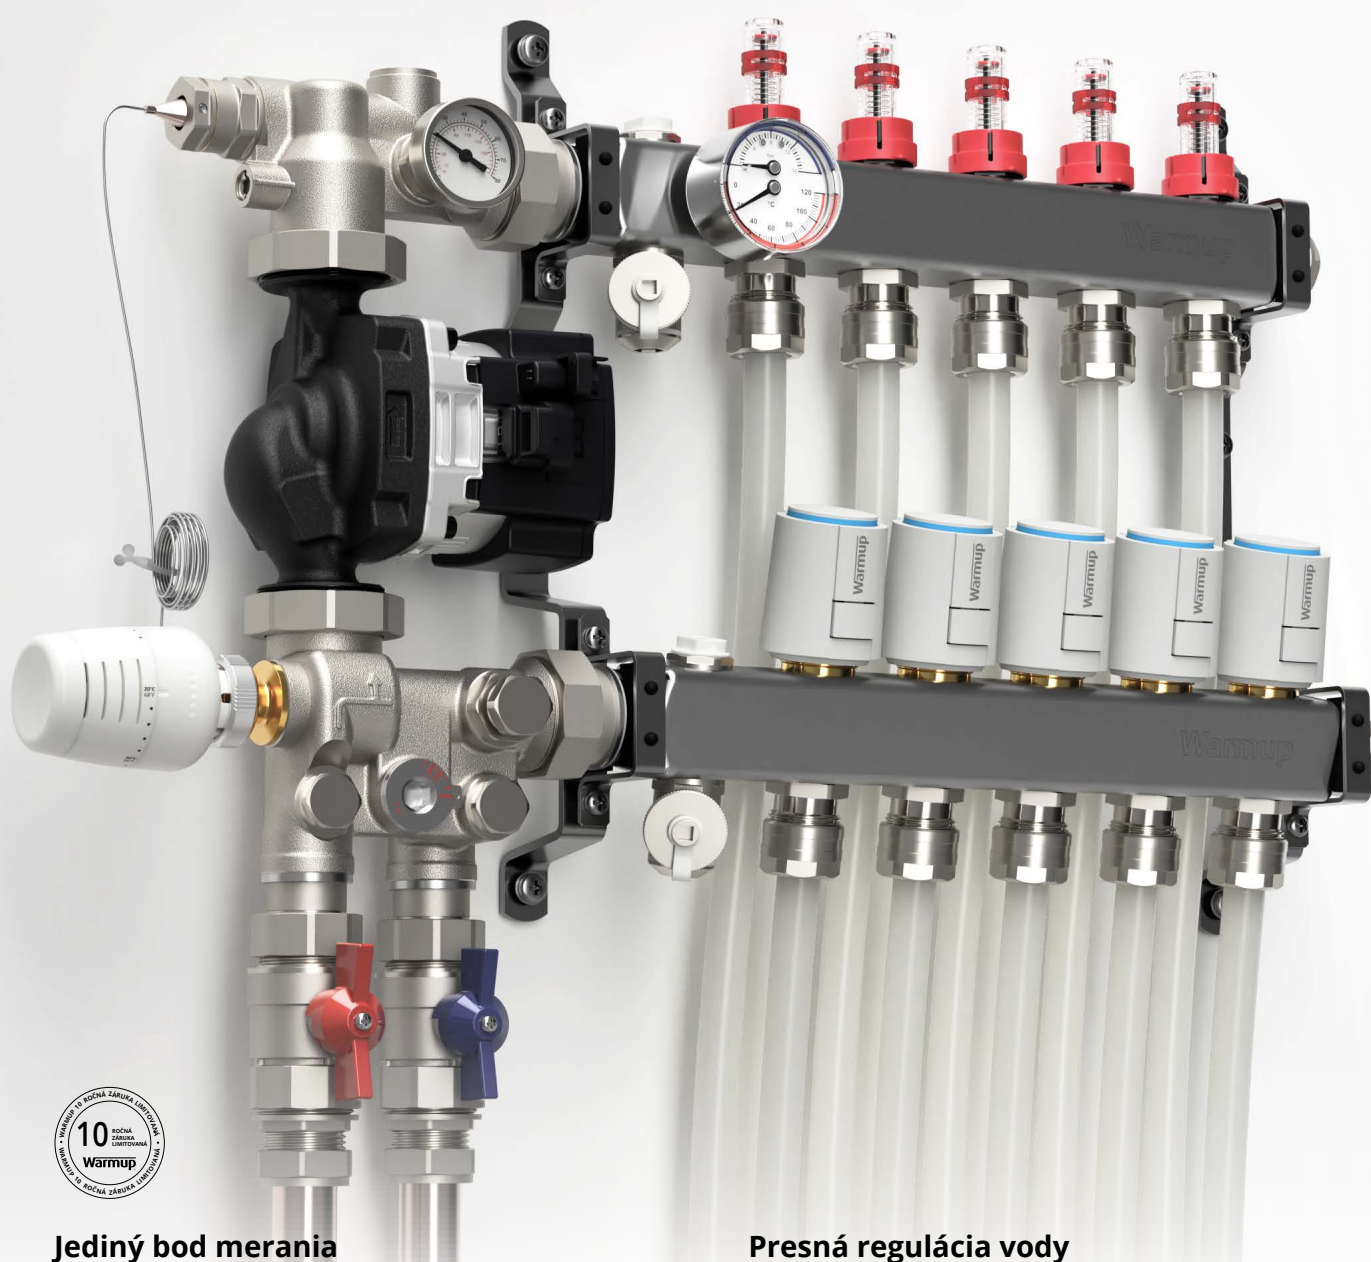

Jediný bod merania

Termomanometer na prietokovom ramene umožňuje jednoduché testovanie tlaku, uvedenie systému do prevádzky a následné prevádzkové kontroly "na prvý pohľad"

Spoločlivé zónové ovládanie

Pohony Möhlenhoff 5. generácie kombinujú svoju povestnú spoľahlivosť so spotrebou energie len 1 W

Presná regulácia vody

Prietokomery Taconova TopMeter poskytujú rýchlu, presnú a spoľahlivú reguláciu vody

Výber obvodov

K dispozícii 2-12 portov podľa vašich požiadaviek


Prehľad

Rozdeľovač Warmup S3 poskytuje flexibilné zónovanie a reguláciu vody pre 2 až 12 okruhov podlahového vykurovania. Dodáva sa kompletne s meračmi Taconova TopMeters, plnacími/vypúšťacími ventilmi, odvzdušňovacími ventilmi a termomanometrom a je vybavený všetkými funkciami potrebnými na rýchle a isté uvedenie systému podlahového vykurovania do prevádzky.

Zmiešavacia jednotka Warmup S3, ktorá je k dispozícii samostatne, umožňuje reguláciu teploty vody v rozmedzí od 20 °C do 60 °C na prispôbenie výkonu systému. Zmiešavacie jednotky sú potrebné pre všetky inštalácie, kde teplota vody dodávanej zdrojom tepla buď prekračuje, alebo by mohla prekročiť projektovanú teplotu vody systému podlahového vykurovania. Patria sem všetky zdroje tepla, ktoré sa prerušovane "prehrievajú" v dôsledku sterilizačných cyklov alebo nekontrolovaného ohreву.

Warmup


Prehľad rozdeľovačov

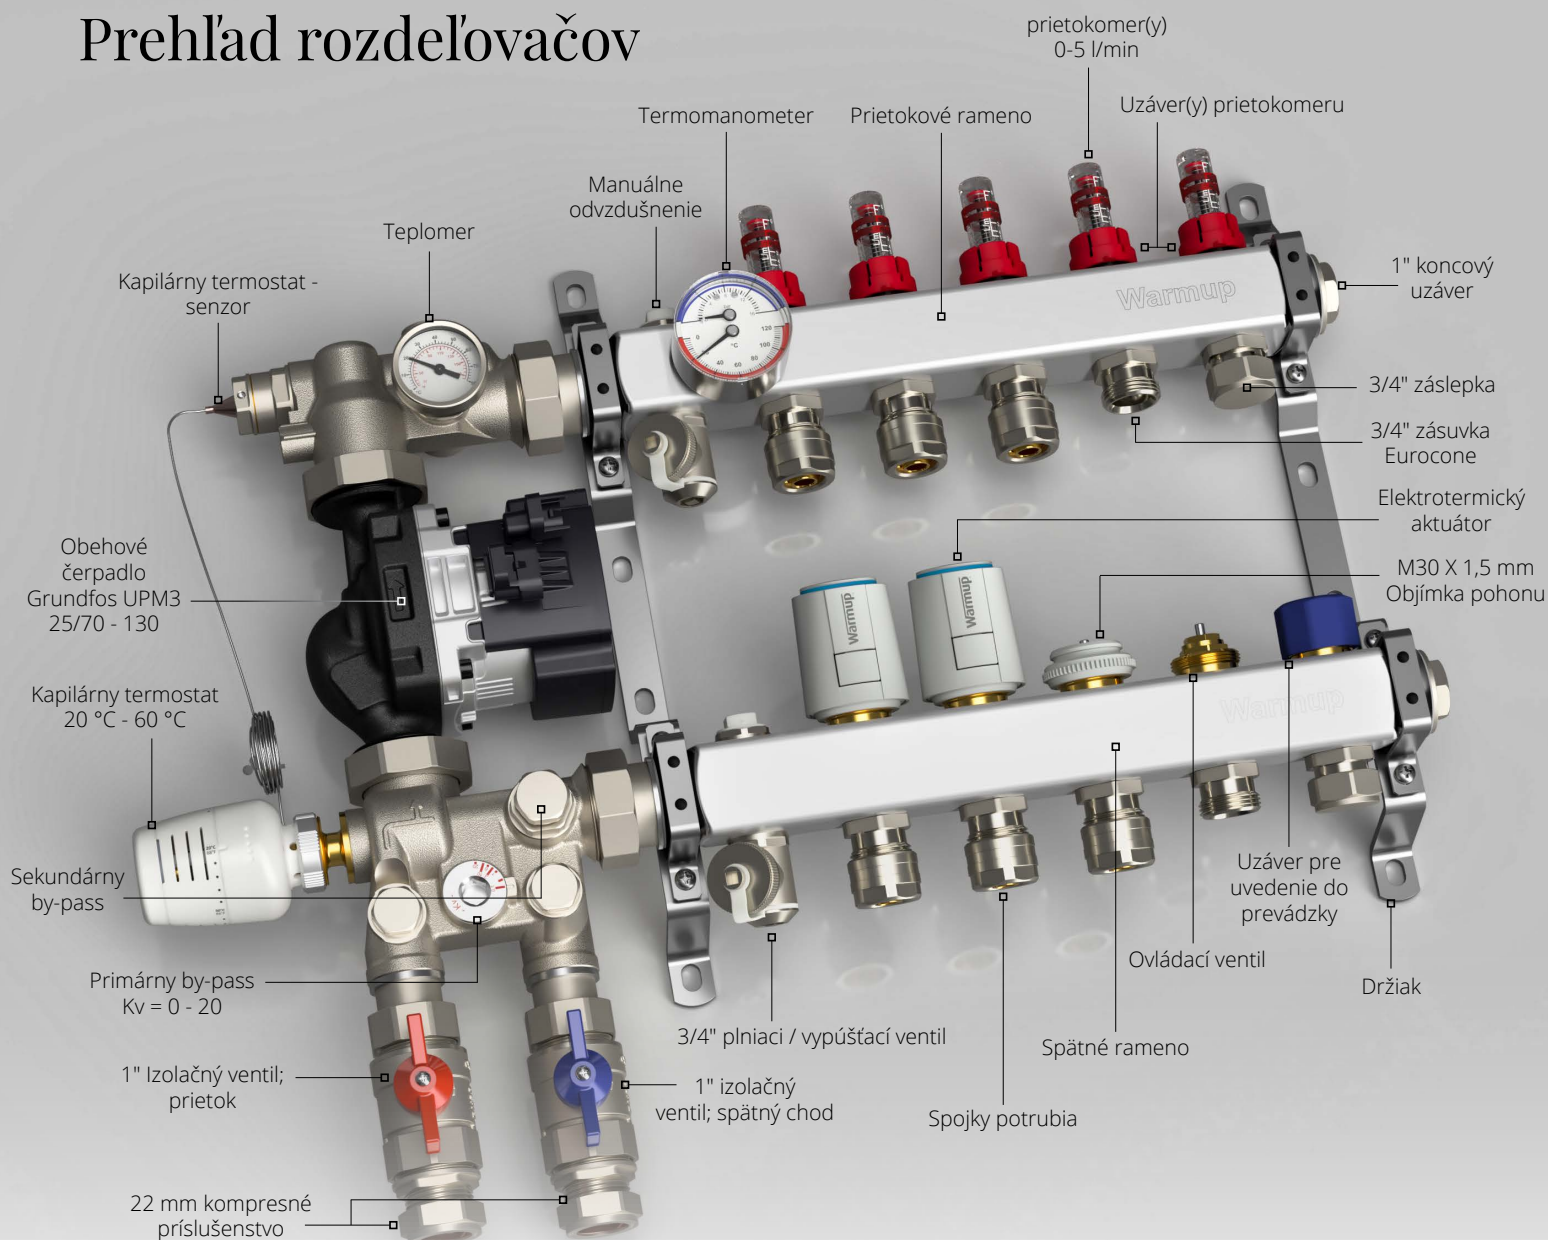

Technické špecifikácie

Kód produktu	WHS-M-S3-XX <i>XX = počet portov; 2-12</i>
Materiál	304 Nerezová oceľ
Dostupné porty	2 - 12
Rozsah teplôt	-5 °C až +60 °C
Maximálny prevádzkový tlak	6 Bar
Maximálny skúšobný tlak	10 Bar
Rozsah nastavenia	0 - 5 l/min
Presnosť merania	± 10 % (z najvyššej menovitej hodnoty)
Rozmery ramena rozdeľovača	40 mm x 40 mm
Stredy tvaroviek	50 mm
Priemery tvaroviek	3/4" Eurocone

Rozmery

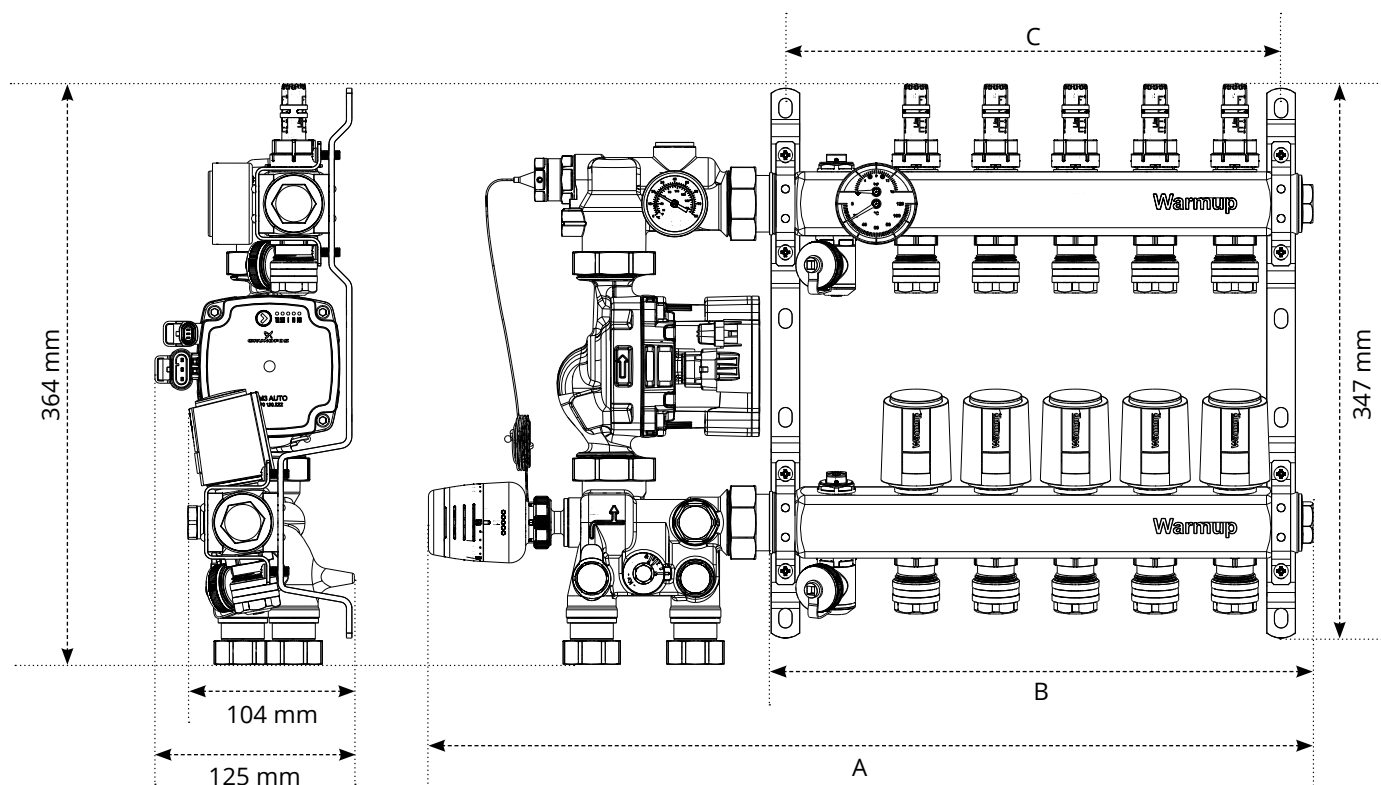

Typ	Výška (mm)	Hĺbka (mm)	Počet portov; šírka										
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vrátane zmiešavacej jednotky (A)	364*	125	405	455	505	555	605	655	705	755	805	855	905
Okrem zmiešavacej jednotky (B)	347	102**	190	240	290	340	390	440	490	540	590	640	690
Rozstup konzol (C)			161	211	261	311	361	411	461	511	561	611	661


* Výška rozdeľovača je 469 mm, ak je zmiešavacia jednotka nainštalovaná s izolačnými ventilmi S3.

** Hĺbka rozdeľovača zahŕňa nainštalované pohony S3; hĺbka rozdeľovača je 95 mm bez nainštalovanej zmiešavacej jednotky Warmup S3, pohonov alebo izolačných ventilov.

POZNÁMKA: Pri inštalácii izolačných ventilov S3 namontovaných na rozdeľovači, okrem zmiešavacej jednotky, pripočítajte k šírke rozdeľovača v tabuľke 105 mm.

Komponenty a diely

Komponenty



WHS-M-S3-xx
Warmup S3 rozdeľovač
xx = 2-12 portov



WHS-M-S3-MIX
Pre rozdeľovač S3 s 3-portovým ventilom
- kapilárny termostat - čerpadlo Grundfos
UPM3



WHS-M-S3-VENTILY
izolačné ventily 1", c/w: 1" spojky,
22 mm kompresné tvarovky



WHS-M-S3-ACT230
230V Elektrotermický pohon



ACC-CONNECT12x1.6
3/4" eurokónus do
12 mm x 1,6 mm



WHS-P-CONNECT
3/4" eurokónus do 16 mm x 2,0 mm



WHS-M-B-CAP
3/4" záslepka

Diely



WHS-M-S3-ECAP
Náhradný diel - koncovka 1"



WHS-M-S3-BRACKET
Náhradný diel - Držiaky rozdeľovača (pár)



WHS-M-S3-FLOW
Náhradný diel - Rozdeľovač S3 -
1/2" prietokomer; 0-5 l/min



MFD-S3-ACTVALVE
Náhradný diel - Ovládací ventil



WHS-M-S3-GAUGE
Náhradný diel - rozdeľovač S3 -
1/4" termomanometer



MFD-S3-FDVALVE
Náhradný diel - rozdeľovač S3 - plniaci/
vypúšťací ventil



WHS-M-S3-ACTADPT
Náhradný diel - aktuátor - 3/4"
golier

Kontakt

Warmup Slovenská Republika

www.warmup.sk
sk@warmup.com

T: 02/33 00 67 66

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK

Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE

Warmup - TS - S3 Manifold - V1.5 - 2023-06-12_SK