

Vykurovacie rohože - typ PVC


Prehľad

Rohožové vykurovacie systémy PVC boli navrhnuté tak, aby boli dostatočne odolné a vhodné na profesionálne použitie, ale aby boli jednoducho inštalovateľné aj pre domácich majstrov. Sálavé vykurovacie káble sú pripevnené k rohoži zo skleneného vlákna.

Vykurovacie rohože PVC využívajú naše dvojžilové vykurovacie káble iba s jedným ukončením k zjednodušeniu inštalácie bez nadvihnutia úrovne podlahy. Káble sú pripevnené na rohože v slučkách. Sú vhodné na vykurovanie plôch od 1m².

ROZVRSTVENIE PODLAHY

1. Konečná podlaha
2. Flexibilné lepidlo
3. Vykurovacia rohož
4. Tepelná izolácia
5. Flexibilné lepidlo
6. Podklad podlahy

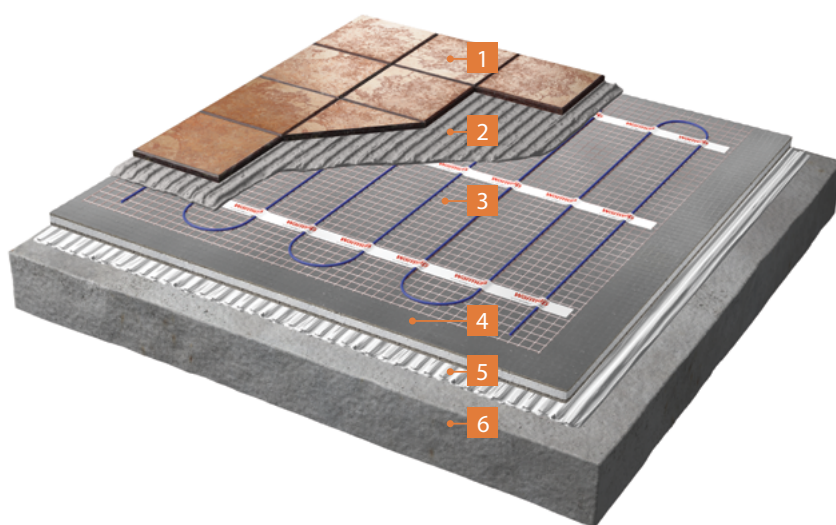

0918 228 997


sk@warmup.com

www.warmup.sk

Warmup

The world's best-selling floor heating brand™

Technické špecifikácie

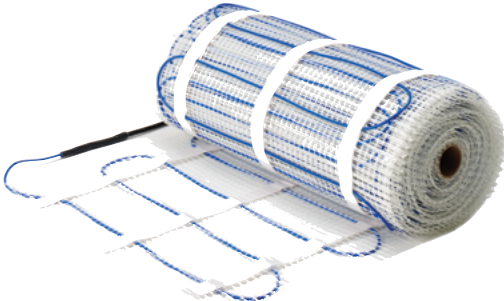PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE	220 - 240v: 50Hz	
ŠÍRKA ROHOŽE	50cm	
HRÚBK A KÁBLA	3mm	
VÝKON	150 a 200W/m ²	
VNÚTORNÁ IZOLÁCIA	ADVANCED FLUOROPOLYMER (ETFE)	
VONKAJŠIA IZOLÁCIA	PVC	
DĹŽKA PRIPOJOVACIEHO KÁBLA	3m	

Vlastnosti

- Vykurovací element je dvojžilový s dvojitou izoláciou, priemer vodiča 3mm.
- Masívna sklo-vláknová mriežka pre extra trvácnosť a super silná obojstranná lepiaca páska na bezpečnú fixáciu.
- Jednoduchá inštalácia. Jednoducho vyrolujete rohože s predinštalovanými vodičmi.
- BEAB schválenie a CE deklarácia znamenajú najvyššie bezpečnostné štandardy
- 10 ročná záruka a SafetyNet™ Inštalačná Garancia

SAFETY Net™
Garancia
Inštalácie



Rozmery

KÓD PRODUKTU	PVC 150W/m ²				
	PLOCHA (m ²)	ROZMERY (m)	VÝKON (W)	AMPÉR (A)	ODPOR (Ω)
PVC1	1,0	2 x 0,5	150	0,7	353
PVC1.5	1,5	3 x 0,5	225	1,0	235
PVC2	2,0	4 x 0,5	300	1,3	176
PVC2.5	2,5	5 x 0,5	375	1,6	141
PVC3	3,0	6 x 0,5	450	2,0	118
PVC3.5	3,5	7 x 0,5	525	2,3	91
PVC4	4,0	8 x 0,5	600	2,6	88
PVC4.5	4,5	9 x 0,5	675	2,9	78
PVC5	5,0	10 x 0,5	750	3,3	71
PVC6	6,0	12 x 0,5	900	3,9	59
PVC7	7,0	14 x 0,5	1050	4,6	50
PVC8	8,0	16 x 0,5	1200	5,2	44
PVC9	9,0	18 x 0,5	1350	5,9	39
PVC10	10,0	20 x 0,5	1500	6,5	35
PVC12	12,0	24 x 0,5	1800	7,8	29
PVC15	15,0	30 x 0,5	2400	9,8	24

KÓD PRODUKTU	PVC 200W/m ²				
	PLOCHA (m ²)	ROZMERY (m)	VÝKON (W)	AMPÉR (A)	ODPOR (Ω)
2PVC1M1R	1,0	2 x 0,5	200	0,9	265
2PVC1M1.5R	1,5	3 x 0,5	300	1,3	176
2PVC1M2R	2,0	4 x 0,5	400	1,7	132
2PVC1M2.5R	2,5	5 x 0,5	500	2,2	106
2PVC1M3R	3,0	6 x 0,5	600	2,6	88
2PVC1M3.5R	3,5	7 x 0,5	700	3,0	76
2PVC1M4R	4,0	8 x 0,5	800	3,5	66
2PVC1M4.5R	4,5	9 x 0,5	900	3,9	59
2PVC1M5R	5,0	10 x 0,5	1000	4,4	53
2PVC1M6R	6,0	12 x 0,5	1200	5,2	44
2PVC1M7R	7,0	14 x 0,5	1400	6,1	38
2PVC1M8R	8,0	16 x 0,5	1600	7,0	33
2PVC1M9R	9,0	18 x 0,5	1800	7,8	29
2PVC1M10R	10,0	20 x 0,5	2000	8,7	26
2PVC1M15R	15,0	30 x 0,5	3000	13,0	18

WARMUP KOMPONENTY

Izolačné dosky

Warmup Izolačné dosky sú vode-odolné, izolované podložky pod dlažbu, obojstranne potiahnuté sieťkou zo skleneného vlákna uloženou do tenkej vrstvy cement-polymérového lepidla.

Majú veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti pre energetickú účinnosť a výhodu absorpcie zvuku.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

MODEL	HRÚBK A (mm)	ŠÍRKA (mm)	DĹŽKA (mm)	VÁHA (kg)	R HODNOTA (m ² .K/W)
INSBOARD6MM	6	600	1250	1,95	0,16
INSBOARD(PK1)	10	600	1250	2,22	0,28
INSBOARD20MM	20	600	1250	2,48	0,58
INSBOARD50MM	50	600	1250	3,26	1,50



Warmup Izolačné dosky majú nulové ODP - Potenciál poškodzovania ozónu (ODP) a Potenciál globálneho otepľovania (GWP) menej ako 5

Termostat



4iE[®] SMART WIFI THERMOSTAT

Pre podlahové aj ústredné kúrenie


Nastavenie zo smartphonu, tabletu alebo počítača. 4iETM inteligentný WiFi termostat s ním využívanie Vašho vykurovania a ako Vaš dom reaguje. Dokáže automaticky navrhnúť spôsoby na šetrenie energie, ako napríklad: akú teplotu by ste mali zvoliť keď nie ste doma, alebo či sa môže vykurovanie vypnúť skor ako je nastavené. Inteligentné spôsoby 4iETM navrhnuť účinnejšie vykurovanie vášho domu a môžete ušetriť až 25% na nákladoch za energiu.

Kompatibilné s hydronickým a elektrickým podlahovým kúrením, aj s centrálnym vykurovaním.



SmartGeo™

Vždy správna teplota automaticky, úspora energie až 25%. Čisto ako mágia.



Bez námahy

Jednoduché a bezpečné nastavenie pomocou WiFi, ovládanie cez smartfón, tablet alebo počítač.



Programovateľný
termostat 3iE™



Tempo™ Programovateľný
Termostat