


Warmup Ultralight

Inštalačný Manuál

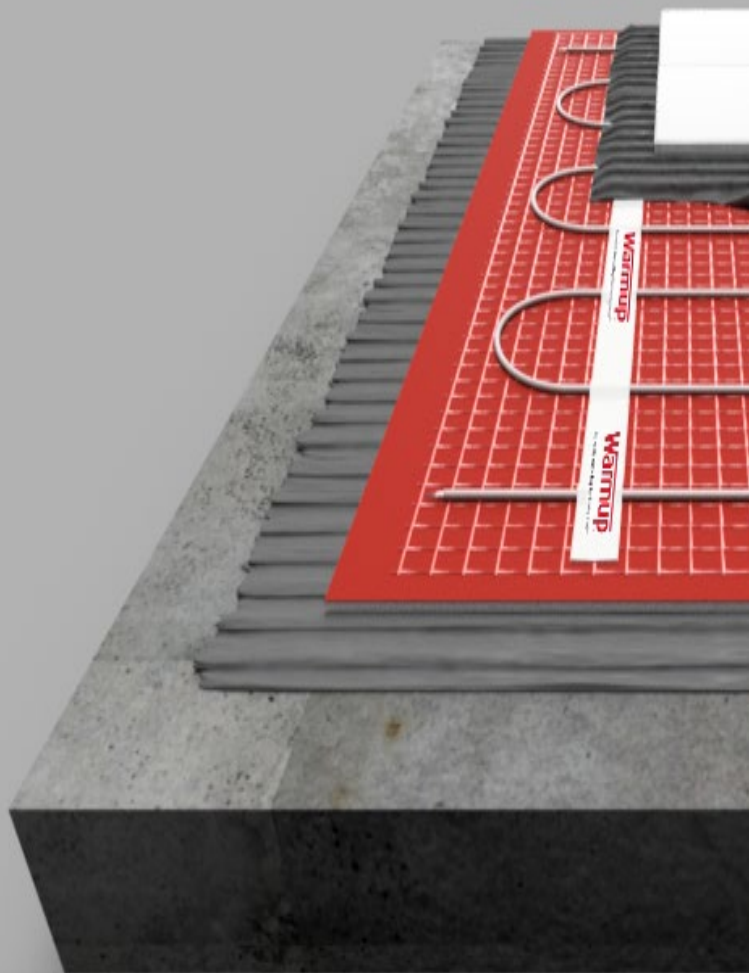

Zákaznícka Linka

02/33 00 67 66

www.warmup.sk

Warmup

The world's best-selling floor heating brand™



Podklad musí byť čistý a suchý a ak je to potrebné, musí byť vyrovnaný samonivelačnou hmotou.


POZNÁMKA: Maximálny povolený odklon od roviny na dĺžke 2m sú 3 mm.



Podklady natierajte zriedeným roztokom SBR (pomer 1: 4). Pokiaľ ide o špeciálne podlahoviny, postupujte podľa pokynov výrobcu.

Ak je podklad primerane pripravený a čistý, nemusí byť potrebné natierať. Môže sa to líšiť v závislosti od výberu lepidla na dlaždice. Informácie o základnom nátere nájdete v pokynoch výrobcov lepidiel.

3

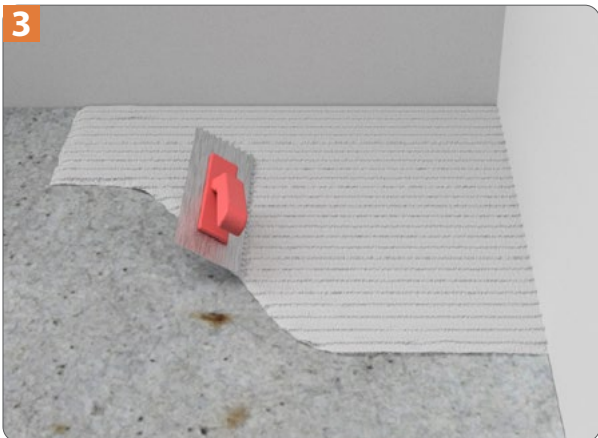

Izolácia Ultralight by sa mala inštalovať pomocou flexibilného lepidla na báze cementu. Lepidlo sa nanáša pomocou štvorcového vrubového hladidla 6 mm x 6 mm (¼ x ¼"), aby vzniklo rebrované lôžko, mierne priehlbiny v podklade vyplňte maltou.

POZNÁMKA: Ak plánujete aplikovať vyrovnávaciu hmotu, pridajte obvodový dilatačný pás po obvode miestnosti, aby ste umožnili oddelený pohyb medzi dokončenou úrovňou podlahy a stenami.

4



Izolácia Ultralight by sa mala položiť na čerstvo nanesené rebrované lôžko, dôkladne zatlačené, aby sa zabezpečilo, že pod doskami nezostanú žiadne medzery a budú pevne podopreté. Všetky dosky by mali byť položené s prekrytím spojov. Pred položením elektrického podlahového kúrenia priamo na dosky nechajte lepidlo pripevňujúce dosky k podkladu vytvrdnúť.

POZNÁMKA: Pred položením elektrického podlahového kúrenia priamo na dosky nechajte lepidlo pripevňujúce dosky k podkladu vytvrdnúť.

Technická Špecifikácia

Technická Špecifikácia - Ultralight		
Kód produktu	WCI-1	WCI-16
Veľkosť balenia	1 doska	16 dosiek
Zloženie	Netkané polypropilénové rúno Hliník Extrudovaná polyetylénová pena Netkané polypropilénové rúno	
Hrúbka	6 mm	
Rozmer	800 mm (Š) x 1200 mm (D)	
Plocha	0,96 m ²	
Váha dosiek, váha na m ²	1,1 kg, 1,145 kg	
Tepelný odpor	0,111 m ² K/W	
Tepelná vodivosť	0,054 W/mK	
Požiarná trieda	Eurotrieda E	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	SVHC ≤ 0,1% w/w	
Pevnosť v tlaku, 10% kompresia	220 kPa	
Bodové zaťaženie, dlažba	≥ 2,2 kN	
Robinsonov test, 100 - 199 mm	Domáce	
Robinsonov test, 200 - 599 mm	Ľahké komerčné	
Robinsonov test, ≥ 600 mm	Ťažké komerčné	
Sedemdnňová šmyková pevnosť	113 psi (780 kPa)	
Odolnosť proti praskaniu (proti zlomeniu / oddeleniu)	≥ 1/8" => vysoká odolnosť	
Dlhodobá absorpcia vody	0,052% w/w	
Priepustnosť vodných pár	9,12 mg/m ² h	
Rast plesní	nepodporuje rast plesní	

Záruka

S výhradou podmienok a obmedzení uvedených nižšie, spoločnosť Warmup zaručuje, že Warmup Ultralight (ďalej len „produkt“) nebude mať výrobné vady a nebude sa zhoršovať pri bežnom používaní po dobu 10 rokov od dátumu nákupu, ak bude nainštalovaný a používaný v súlade s inštaláčnou príručkou produktu.



Platnosť záruky:

Iba ak je zaregistrovaný u spoločnosti Warmup do 30 dní od nákupu. Registráciu je možné dokončiť online na stránke **www.warmup.sk**. V prípade reklamácie sa vyžaduje doklad o kúpe vo forme faktúry alebo pokladničného dokladu. Na faktúre alebo na pokladničnom doklade musí byť uvedený dátum nákupu produktu súvisiaceho s reklamáciou.

Táto záruka stráca platnosť, ak sa podlahová krytina nad výrobkom odstráni, vymenila, opravila, alebo sa pokryla ďalšími vrstvami.

Záručná doba začína plynúť dňom zakúpenia. Počas záručnej doby spoločnosť Warmup zabezpečí, aby bol akýkoľvek kus produktu, ktorý sa preukázateľne poškodil, bezplatne vymenený alebo refundovaný. Platí to iba na produkt samotný. Toto sú jediné opravné prostriedky v rámci tejto záruky, ktoré ale neovplyvňujú vaše zákonné práva. Refundácia nákladov sa nevzťahuje na žiadne iné náklady, ako na priame náklady spojené s výmenou produktu spoločnosti Warmup. Nevzťahujú sa na náklady prekládky, výmeny alebo opravy akejkoľvek podlahovej krytiny alebo inej časti podlahy.

WARMUP ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA NÁHODNÉ, ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VRÁTANE A NEOBMEDZENÉ NA NÁKLADY POŠKODENIA NEHNUTELNOSTI.

WARMUP nie je zodpovedný za:

1. Poškodenie alebo opravu potrebnú z dôvodu chybnej inštalácie alebo nesprávneho použitia.
2. Poškodenie v dôsledku povodní, požiarov, vetra, bleskov, nehôd, korozívnej atmosféry alebo iných podmienok mimo kontroly spoločnosti Warmup.
3. Používanie komponentov alebo príslušenstva, ktoré nie sú kompatibilné s produktom.
4. Produkty nainštalované mimo akejkoľvek krajiny alebo územia, v ktorom funguje program Warmup.
5. Výrobky, ktoré spoločnosť Warmup nedodala alebo neurčila.
6. Poškodenie alebo opravy potrebné z dôvodu nesprávneho použitia.
7. Zmeny vzhľadu produktu, ktoré neovplyvňujú jeho parametre.



Warmup GmbH

Ottostraße 3

27793 Wildeshausen

Deutschland

02/33 00 67 66

www.warmup.sk

Slovo WARMUP a súvisiace logá sú ochranné známky.

© Warmup Plc. 2021 – Regd. TM Nos. 1257724, 4409934, 4409926, 5265707. E & OE.